

MINACRON MILL 400 ミナクロン ミル 400




- **素材の変性が起きにくい**
粉碎室から回収機への、空気の流れにより粉碎熱を放熱するため、素材の熱変性が起きにくい。
- **ミクロンオーダーで超粉碎が可能**
素材をそのまま数ミクロンから数十ミクロンの微粉碎も可能。
- **分級装置不要**
インペラが持つ遠心分級機能により、分級無しでシャープな粒度分布が可能。



※ダブルサイクロン回収装置は用途能力に応じて単体での作成ができます。
※製品によっては、フィルターレス対応できないものもあります。

ミナクロン ミル 400 の仕様

形 式	MSG-M400
ロータ径	400 mm
ロータ羽数	8 枚
処理能力	20~100kg / h
モータ容量	15kw~22kw
本体寸法	1200×850×810 mm
本体重量	1,200kg

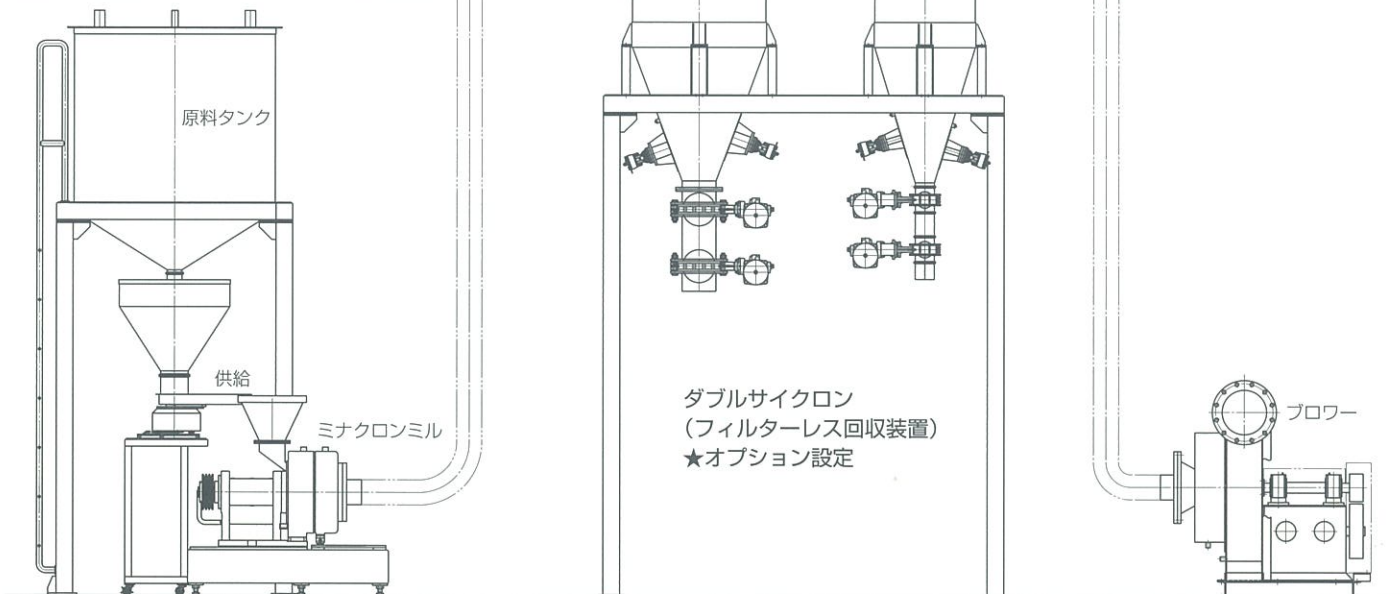


MINACRON MILL Mini ミナクロン ミル ミニ 汎用気流式小型微粉碎機



- **コンパクト設計**
少量多品種向けの省スペース設置型。
- **さまざまな粉碎品**
穀類から水産品まで幅広く使える。
- **超微粉碎**
素材をそのまま数十ミクロン粉碎が可能。
- **細部まで洗浄可能**
接粉部の部品を分解して、水洗いができる。

ミナクロン ミル ミニの仕様

形 式	MSG-MM
処理能力	5~20kg / h
モータ容量	3.75kw
本体寸法	700×700×800 mm
本体重量	150kg

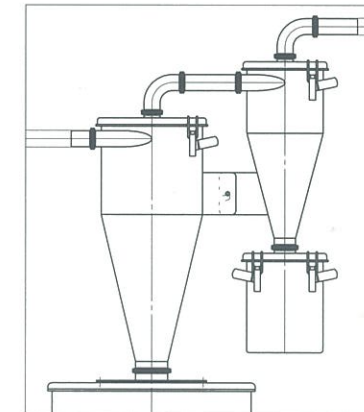

小型粉碎機用ダブルサイクロン (ノンフィルター) 回収装置
★オプション設定



特殊工具不要。
六角レンチ 1 本で
分解して、丸洗いが
できます。

